


**ESSAFE®**



**Önce İş Güvenliği . . .  
SAFETY FIRST**

**2019**

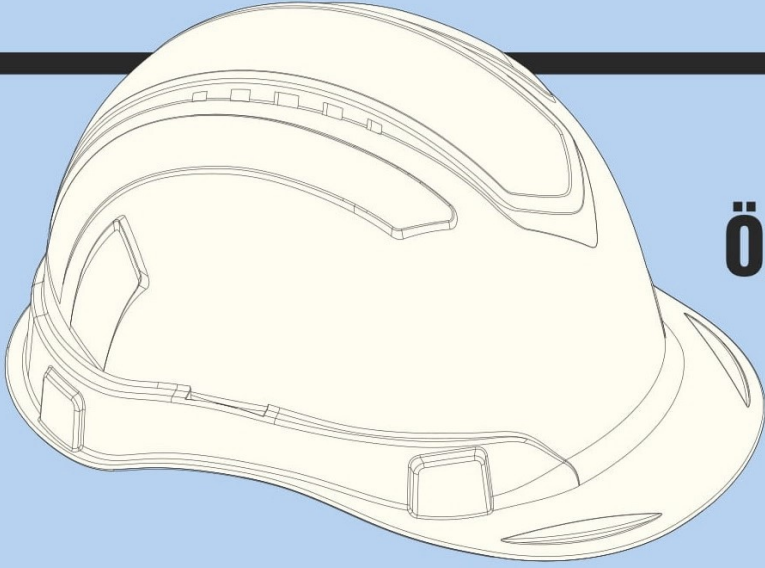

**GE 1536**  
**Kafa Koruyucu**  
**Essafe Eko Baret**

**Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**  
Slayt Sistemi İle Kilitleme  
6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-10 °C + 50 °C  
440 Vac  
MM (Molten Metal Splash)

**Ağırlık :** 325 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012

 30 Adet / Çuval  
900x550x220 mm

**CE** EN 397

**GE 1537**  
**Kafa Koruyucu**  
**Essafe Eko Vidalı Baret**

**Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma  
6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-10 °C + 50 °C  
440 Vac  
MM (Molten Metal Splash)

**Ağırlık :** 347 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012


 25 Adet / Çuval  
900x550x220 mm

**CE** EN 397



**GE 1580**  
**Kafa Koruyucu****Essafe Eko Madenci**  
**Bareti (GE 1536 model)****Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)**Açıklama :**  
Slayt Sistemi İle Kilitleme  
6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-10 °C + 50 °C  
440 Vac  
MM (Molten Metal Splash)**Ağırlık :** 335 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012 30 Adet / Çuval  
900x550x220 mm**CE** EN 397**GE 1583**  
**Kafa Koruyucu****Essafe Eko Madenci**  
**Vidalı Bareti (GE 1537 model)****Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma  
6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-10 °C + 50 °C  
440 Vac  
MM (Molten Metal Splash)**Ağırlık :** 357 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012 25 Adet / Çuval  
900x550x220 mm**CE** EN 397



**GE 1540**  
**Kafa Koruyucu****Essafe Baret,  
Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model****Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)**Açıklama :**  
Slayt Sistemi İle Kilitleme, 6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)**Ağırlık :** 340 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012 30 Adet / Çuval  
900x550x220 mm**GE 1548**  
**Kafa Koruyucu****Essafe Vidalı Baret,  
Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model****Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)**Ağırlık :** 365 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012 25 Adet / Çuval  
900x550x220 mm**GE 1556**  
**Kafa Koruyucu****Essafe Tekstil İçlikli Vidalı Baret,  
Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model****Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)**Ağırlık :** 360 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Tekstil İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012 25 Adet / Koli  
580x480x580 mm

**GE 1582**  
**Kafa Koruyucu****Essafe Madenci Baret,  
Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model****Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)**Açıklama :**  
Slayt Sistemi İle Kilitleme, 6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)**Ağırlık :** 350 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012 30 Adet / Çuval  
900x550x220 mm**GE 1584**  
**Kafa Koruyucu****Essafe Madenci Vidalı Baret,  
Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model****Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)**Ağırlık :** 375 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012 25 Adet / Çuval  
900x550x220 mm**GE 1590**  
**Kafa Koruyucu****Essafe Tekstil İçlikli Madenci Vidalı Baret,  
Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model****Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)**Ağırlık :** 370 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Tekstil İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012 25 Adet / Koli  
580x480x570 mm

## GE 1560 Kafa Koruyucu

**Essafe Elektrikçi Bareti  
Kulaklık Takılabilir**

**Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma  
6 Noktadan Bağlantı, Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C  
MM (Molten Metal Splash)

**Class E**  
**Test Gerilimi 20,000 Volt**  
**Dayanım Gerilimi 30,000 Volt**

**Ağırlık :** 400 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012  
EN 50365:2012  
ANSI Z89.1.2003

 25 Adet / Koli  
580x480x570 mm



**CE** EN 397  
EN 50365  
ANSI Z89.1:2003




## GE 1002 Kafa Koruyucu

**Darbe Emici Şapka  
Top cap**

**Malzeme :**  
ABS İç Kabuk  
(Akrilonitril Bütadien Stiren)

**Açıklama :**  
Cırtlı Sistem İle Sıkıştırma  
16 / 12 Pamuk  
% 100 Gabardin Kumaş  
Baş Çevre Bant Mesafesi : 54-60 cm  
Darbe Absorberi İçin İç Sünger  
10 Adet Hav. Deliği İle Hava Akımı

**Ağırlık :** 145 gr  
**İçlik :** ABS Plastik İç Kabuk  
**Belge :** CE EN 812:2012

 50 Adet / Koli  
400x600x400 mm



**CE** EN 812





**GE 1011-1**  
**Yedek Baret İliđi**  
**GE 1536 ve**  
**GE 1580 iin**

**Malzeme :**  
LDPE (Alak Yođunluklu Polietilen)

**Aıklama :**  
Slayt Sistemi İle Kilitleme  
6 Noktadan Bađlantı, Ter Bantlı  
Bař evre Bant Mesafesi : 52-62 cm

**GE 1011-11**  
**Yedek Baret İliđi**  
**GE 1537 ve**  
**GE 1583 iin**

**Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yođunluklu Polietilen)

**Aıklama :**  
Vida Sistemi İle Kilitleme  
6 Noktadan Bađlantı, Ter Bantlı  
Bař evre Bant Mesafesi : 52-62 cm

**GE 1011-3**  
**Yedek Baret İliđi**  
**GE 1540 ve**  
**GE 1582 iin**

**Malzeme :**  
LDPE (Alak Yođunluklu Polietilen)

**Aıklama :**  
Slayt Sistemi İle Kilitleme  
6 Noktadan Bađlantı, Ter Bantlı  
Bař evre Bant Mesafesi : 52-62 cm

**GE 1011-5**  
**Yedek Baret İliđi**  
**GE 1548 ve**  
**GE 1584 iin**

**Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yođunluklu Polietilen)

**Aıklama :**  
Vida Sistemi İle Kilitleme  
6 Noktadan Bađlantı, Ter Bantlı  
Bař evre Bant Mesafesi : 52-62 cm

**GE 1011-9**  
**Yedek Baret İliđi**  
**GE 1556 ve**  
**GE 1590 iin**

**Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yođunluklu Polietilen)

**Aıklama :**  
Vida Sistemi İle Kilitleme  
6 Noktadan Bađlantı, Ter Bantlı  
Bař evre Bant Mesafesi : 52-62 cm

**GE 1011-80**  
**Yedek Siperlik ve**  
**Kaynak maske İliđi**  
**GE 1218 ve**  
**GE 1320 iin**

**Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yođunluklu Polietilen)

**Aıklama :**  
Vida Sistemi İle Kilitleme  
6 Noktadan Bađlantı, Ter Bantlı  
Bař evre Bant Mesafesi : 52-62 cm

**GE 1012-1**  
**Çenelikli Çenebağı**

2 cm Kolon, Çenelikli,  
GE 1536, GE 1537, GE 1540, GE 1548  
GE 1556, GE 1560 Model Baret İçin

**GE 1012-2**  
**İthal Çenelikli Çenebağı**

1,50 cm Kolon Çenelikli,  
Yerli ve İthal Baret Modelleri İçin

**GE 1012-3**  
**Essafe Eko Çenebağı**

2 cm Kolon, Çenelikli,  
GE 1536, GE 1537, GE 1540, GE 1548  
GE 1556, GE 1560 Model Baret İçin





**GE 1012-5****Lastik Çenelikli Çenebağı**

2 cm Lastik Çenelikli,  
Yerli ve İthal Baret Modelleri İçin

**GE 1012-20****Üçgen Bağlantılı Çenebağı**

2 cm Çenelikli,  
Yerli ve İthal Baret Modelleri İçin



**GE 1218**  
**Yüz Koruyucu****Essafe Yüz Koruyucu**  
**Siperlik Alınlığı**

**Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma  
Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm

**Ağırlık :** 160 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 166:2001

 40 Adet / Koli  
500x650x500 mm




**CE** EN 166

**GE 1220**  
**Yüz Koruyucu****Essafe Braket,**  
**Vizör Takma Aparatı**

**Malzeme :**  
ABS (Akrilonitril bütadien stiren)

**Açıklama :**  
Yaylı Bağlantı Sistemi İle Bir Çok Baret İle Kullanılabilir  
90° Açılabilir  
İstenilen Noktada Ayarlanabilir

**Ağırlık :** 95 gr ± 5 gr  
**Belge :** EN 166:2001

 50 Adet / Koli  
600x410x240 mm



**CE** EN 166

**GE 1221**  
**Yüz Koruyucu****Essafe Braket,**  
**Slotlu Barete Takılabilir**

**Malzeme :**  
PP (Polipropilen)

**Açıklama :**  
Barete Takılabilir Yüz Vizör Aparatı  
3 cm Kulaklık Girişi Olan Her Baret İle Kullanılabilir  
90° Açılabilir  
İstenilen Noktada Ayarlanabilir

**Ağırlık :** 80 gr ± 5 gr  
**Belge :** EN 166:2001

 50 Adet / Koli  
500x260x650 mm



**CE** EN 166